



# ТК РЕЗИНОТЕХНИКА

АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405.  
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25  
E-MAIL: [5147125@mail.ru](mailto:5147125@mail.ru) САЙТ: [www.tk-rezino tehnika.ru](http://www.tk-rezino tehnika.ru)  
ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАНЦИИ ПРИВОДНЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

| Ширина ленты, мм | Диаметры барабанов, мм               |
|------------------|--------------------------------------|
| 400              | 250; 315; 400                        |
| 500              | 250; 315; 400; 500; 630              |
| 650              | 250; 315; 400; 500; 630              |
| 800              | 400; 500; 630; 800                   |
| 1000             | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250       |
| 1200             | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1400             | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1600             | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 2000             | 630; 800; 1000; 1250                 |


Приводные станции комплектуются одним или двумя приводными механизмами, состоящими из редукторов (1Ц2У, 1Ц2Н, Ц2Н, РМ, КЦ), электродвигателей, муфт и тормозов типа ТКГ (остановов храповых для РМ). Приводные станции изготавливаются левого и правого расположения.

Приводные барабаны изготавливаются футерованными или не футерованными, с одной или двумя консолями.


Приводные барабаны диаметром 250 и 315 – не футерованные, диаметром 1000 – 1600 – футерованные резиноканевой конвейерной лентой, остальные барабаны могут быть и футерованными, и не футерованными.

|          |  |
|----------|--|
| ЗАКАЗЧИК |  |
| ТЕЛЕФОН  |  |
| АДРЕС    |  |
| E-MAIL   |  |

Приводная станция с двумя приводами типа Ц2, РМ, Ц2Н

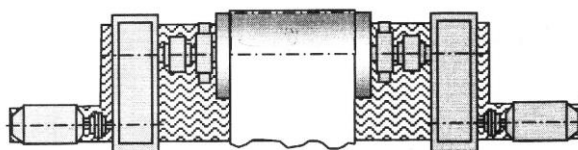

Приводная станция с одним приводом и редуктором типа Ц2, РМ и ЦДН

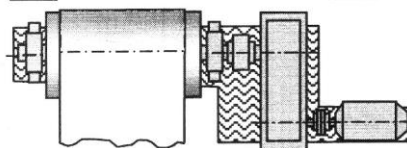

Приводная станция с одним приводом и редуктором типа КЦ

